

新阳升新一代甚高频无线电话（D类DSC）：

- 符合相关国际和国内规范
- 屏幕大字体显示
- 双频/三频值守功能
- 频道收藏功能



- NVR-2000甚高频无线电装置是符合ITU和IMO有关D类标准DSC的甚高频无线电话。
- NVR-2000具有基本的语音和数字选呼（DSC）功能。




## 技术指标

- 发射频率: 156.025 ~ 157.425 MHz
- 接收频率: 156.050 ~ 163.275 MHz
- 频率稳定度:  $\pm 10\text{ppm}$
- 工作频道: ITU
- DSC 值守: CH70
- 调制方式: FM (16K0G3E), DSC (16K0G2B)
- 发射功率: 25 W (高) / 1 W (低)
- 接收灵敏度:  $\leq 0.2\mu\text{V}$
- GPS 信号格式: NMEA0183-2.0
- 天线阻抗: 50  $\Omega$
- 电源供电: DC 13.8 V ( $\pm 15\%$ )
- 工作温度:  $-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
- 尺寸: 67 (H)  $\times$  153 (W)  $\times$  152 (D) mm
- 重量: 0.74 kg (收发单元+话筒)

## 设备配置

名称	数量
<b>标准配置:</b>	
收发单元+话筒	1
附件:	
直流电源线缆	1
保险丝	1
安装支架	1
安装螺丝包	1
话筒挂钩	1
用户手册	1
<b>可选件:</b>	
NVA100 VHF 天线	1
PS-10B 电源	1

## 设备尺寸

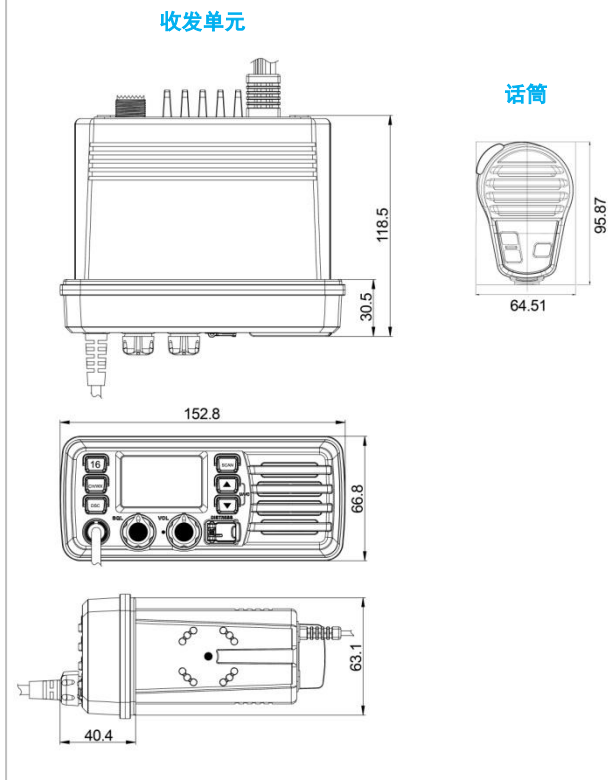

## 系统框图

